

Mobil™



Lubrificantes Auto

Mobil™

m^oove



Lubrificantes Auto Mobil 1™



Mobil 1™

Com mais de quarenta anos de experiência, os engenheiros da ExxonMobil fizeram do óleo Mobil 1 um dos óleos de motor sintéticos mais vendidos no mundo. **O seu nível de performance é superior aos óleos de motor convencionais**, tendo sido criados para suportar as condições mais extremas com as quais um motor pode ser confrontado.

A gama Mobil 1 **oferece lubrificantes de classe mundial que cumprem ou excedem as especificações de inúmeros construtores europeus e americanos**.




Ótima proteção contra o desgaste



Excelente desempenho a baixa temperatura



Economia de combustível



Redução das emissões poluentes



Excelente resistência a alta temperatura



Intervalos de mudanças de óleo alargados

Ao escolher Mobil 1, beneficia de uma tecnologia de ponta com inúmeras vantagens!



Mobil 1™

Mobil 1 0W-20

100% Sintético

- Proteção reforçada contra o desgaste do motor, e excelentes capacidades a baixa temperatura para um arranque rápido em tempo frio
- Diminuição do consumo de combustível

API: SN Plus, SP, SP Plus Res.Cons., CF*

Ford : WSS M2C947 A / WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1

GM - Opel : DEXOS1; GM 6094M*

ILSAC: GF-6A

Fiat Chrysler Automotive: MS-6395



208L 12X1L

Mobil 1 ESP LV 0W-30

100% Sintético low SAPS

- Óleo de altas performances formulado para oferecer uma proteção de longa duração do motor
- Arranque excepcional em tempo frio
- Redução de lamas e depósitos para maior limpeza do motor

Ford : WSS-M2C920-A*

BMW : LongLife 12 FE

Volvo : 95200377

Mercedes : 229.61



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil 1 ESP X3 0W-40

100% Sintético low SAPS

- Proteção excepcional contra o desgaste
- Excelente limpeza do motor e controle de lamas
- Arranque rápido em tempo frio e proteção imediata do motor

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

511.00

Fiat - Alfa Roméo :

Fiat 9.55535 S2

GM - Opel : DEXOS2

Mercedes :

229.31 / 229.51 / 229.52

Porsche : C40



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil 1 ESP X2 0W-20

100% Sintético low SAPS

- Mistura exclusiva de compostos de ponta, combinando durabilidade e proteção a baixa viscosidade e baixa fricção
- Performances e proteção excepcionais
- Economia de combustível

API: SP, SN, SN Plus, SL

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

508.00 / 509.00

Mercedes : 229.71

Porsche : C20

GM: dexosD



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil 1 ESP 0W-30

100% Sintético low SAPS

- Excepcional desempenho global, poder de limpeza e de proteção contra o desgaste
- Otimização da vida útil e da eficiência dos sistemas de redução de emissões em carros a gasolina ou diesel

API: SP, SN, SN Plus, SL

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

504.00 / 507.00

Mercedes :

229.31 / 229.51 / 229.52

Porsche : C30



208L 4X5L 12X1L





Mobil 1™

Mobil 1 FS 0W-40

100% Sintético

- Nível **excepcional de performance e de proteção** do motor em todas as condições de condução
- Aditivos **de última geração**, compatíveis com os novos Filtros de partículas diesel e dos catalisadores dos motores a gasolina

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

502.00 / 505.00 / 503.01*

Mercedes : 229.3 / 229.5

Porsche : A40

Ford: WSS-M2C937-A

Fiat - Alfa Roméo:

Fiat 9.55535 M2*

Nissan: Nissan Genuine Performances

AAE: Group B7

Lada: AVTOVAZ



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil 1 10W-60

100% Sintético

- Proteção duradoura dos **motores com quilometragem elevada**
- Fórmula adaptada às **aplicações de altas performances e do desporto automóvel que** necessitam de óleos de motor com viscosidade elevada



20L 4X5L

Mobil 1 ESP 5W-30

100% Sintético low SAPS

- Aditivos **de alta tecnologia**, compatíveis com os novos filtros de partículas diesel e dos catalisadores dos motores a gasolina
- Performance **e proteção excepcionais**, para além de proporcionar maior **economia em combustível**

Peugeot-Citroën : PSA B71 2290

B71 2297

Volkswagen-Audi -Seat-Skoda :

504.00 / 507.00 / 505.00 / 506.00 /

502.00 / 503.01 / 503.00

GM-Opel : Dexos2

Mercedes : 229.31 / 229.51 /

229.52

Porsche : C30



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil 1 FS X1 5W-50

100% Sintético

- Mistura exclusiva de óleos de bases sintéticas de alta qualidade **para um nível de performance excepcional**
- Limpeza **e proteção** do motor
- Performances excepcionais a **baixas temperaturas**



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil 1 X1 5W-30

100% Sintético low SAPS

- Aditivos **de alta tecnologia**, compatíveis com os novos filtros de partículas diesel e dos catalisadores dos motores a gasolina
- Performance **e proteção excepcionais**, para além de proporcionar maior **economia em combustível**

API: SPRes.Cons., SP , CF*

SN PlusRes.Cons.

Ford: WSS-M2C929-A*

WSS-M2C946-A

WSS-M2C946-B

WSS-M2C961-A1


ILSAC : GF-6A

GM-Opel : Dexos1Gen2

GM 4718M* / GM 6094M*



208L 20L

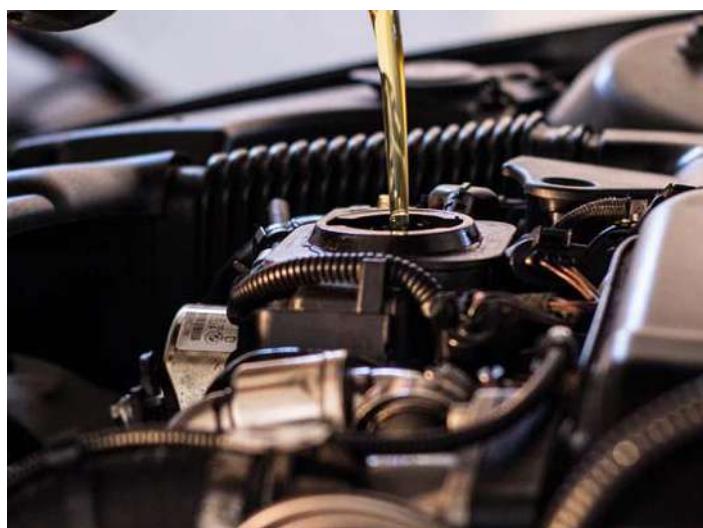



Lubrificantes Auto Mobil Super™



Mobil Super™

Extremamente completa, e utilizando fórmulas de última geração (óleos 100% sintéticos), a gama Mobil Super 3000 permite responder às diferentes condições de utilização dos motores.

Tal como a gama Mobil 1, a gama Mobil Super **cumpre ou ultrapassa as especificações de numerosos construtores** europeus e americanos.




Melhor limpeza
do motor



Excelente fluidez
a baixa T°



Serviço
prolongado a
alta T°



Redução das
emissões
poluentes



Espaçamento das
mudanças

Qualquer que seja o seu estilo de condução, a estação do ano, ou o tipo de estrada, existe na gama Mobil Super* um produto que permite proteger o seu motor da melhor maneira possível!

* Os produtos apresentados são um extrato da gama, não hesite em nos consultar para aprovações ou recomendações específicas



Mobil Super™

Mobil Super 3000 0W-16

100% Sintético

- Proteção **excepcional contra o desgaste**, permitindo o aumento da vida do motor
- Desenvolvido para **motores modernos e altamente eficientes** a gasolina e híbridos

API



4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 0W-20

100% Sintético

- Excelente **proteção a temperaturas elevadas**, mesmo em condições de utilização extremas
- Prolonga a **duração de vida do motor** e protege os veículos de todas as idades
- Proteção **notável contra o desgaste**

API



208L

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20

100% Sintético Low SAPS

- Proteção contra as altas temperaturas e o desgaste
- Potencia **o desempenho** no arranque a frio
- Melhora a **limpeza do motor** e previne a criação de lamas

Opel : OV 040 1547

Ford : WSS-M2C952-A1,
WSS-M2C952-A1

GM : dexosD

Mercedes-Benz : 229.71

Jaguar Land Rover :
STJLR.03.5006

API
SP/SN Plus
SN/SM

ACEA
C5



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20

100% Sintético

- Potencia **a economia** de combustível
- Melhora a limpeza do motor e **previne a criação de lamas**
- Melhora a **proteção** contra as altas temperaturas e o desgaste

API
SN Plus
SN/SM

ACEA
C5



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

100% Sintético

- Excelentes **capacidades a baixa temperatura** para um arranque rápido do motor

ACEA
C5



208L 20L 4X5L 12X1L

Volvo : RBSO - 2AE / 0W-20

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30

100% Sintético

- Economia **de combustível** (de acordo com ACEA C2)
- Proteção **excepcional contra o desgaste**, permitindo o aumento da vida do motor

ACEA
C2
A5/B5



208L 20L 4X5L 12X1L

* Recomendado para as seguintes aplicações



Mobil Super™

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

100% Sintético low SAPS

- Economia de combustível (de acordo com ACEA C2)
- Proteção de alta performance contra o desgaste
- Agentes de limpeza ativos reduzindo os depósitos e a formação de lamas para prolongar a vida do motor

ACEA
C2



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30

100% Sintético low SAPS

- Proteção de alta performance contra o desgaste
- Agentes de limpeza ativos reduzindo os depósitos e a formação de lamas para prolongar a vida do motor

ACEA
C3



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30

100% Sintético

- Excelentes capacidades a baixa temperatura para um arranque rápido do motor

API
SL

ACEA
A5/B5



208L 20L 4X5L

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

100% Sintético low SAPS

- Baixo teor de cinzas para ajudar a prolongar a vida dos sistemas de redução de emissões
- Melhores performances a alta temperatura
- Proteção otimizada do motor

API
SN

ACEA
C5



20L 4X5L 12X1L

Volvo : VCC 95200377





Mobil Super™

Mobil Super 3000 Formula 5W-30

100% Sintético

- Proteção excepcional contra o desgaste, permitindo o aumento da vida do motor
- Vida prolongada mesmo com temperaturas elevadas, sem espessamento por oxidação ou degradação do óleo

Ford : WSS-M2C934-B
Jaguar Land Rover : STJLR.03.5005

ACEA
C1



208L 20L 4X5L

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

100% Sintético

- Vida prolongada mesmo com temperaturas elevadas, sem espessamento por oxidação ou degradação do óleo
- Excelente fluidez a baixa temperaturas, para um arranque fácil no inverno e uma circulação rápida do óleo em todo o motor

Mercedes : 229.5 / 229.3



208L

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

100% Sintético low SAPS

- Excelente fluidez a baixa temperaturas, para um arranque fácil no inverno e uma circulação rápida do óleo em todo o motor
- Adequados às viaturas ligeiras a gasolina ou diesel

Renault : RN 0720
Mercedes-Benz : 226.51
Fiat : 9.55535-S4*

ACEA
C4



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30

100% Sintético

- Proteção excepcional contra o desgaste, permitindo o aumento da vida do motor
- Vida prolongada mesmo com temperaturas elevadas, sem espessamento por oxidação ou degradação do óleo

API : SN Plus Res. Con., SP
Ford : WSS-M2C946-B1
WSS-M2C929-A*/ WSS-M2C946-A
WSS-M2C961-A1
GM : 6094M* / Dexos1 Gen2
Chrysler : MS-6395
ILSAC : GF-6A

API



208L 20L 4X5L

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

100% Sintético Low SAPS

- Baixo teor de cinzas para ajudar a prolongar a duração da vida e conservar a eficácia dos sistemas de redução de emissões nas viaturas diesel e gasolina
- Economia de combustível (de acordo com ACEA C2)

Peugeot-Citroën :
PSA B 71 2290

ACEA
C2



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30

100% Sintético low SAPS

- Excelente fluidez a baixas temperaturas, para um arranque fácil no inverno e uma circulação rápida do óleo em todo o motor
- Limpeza interna do motor melhorada para conservar a eficácia do motor durante toda a vida do veículo

Renault : RN 17
Mercedes-Benz : 226.52

ACEA
C3



208L 20L 4X5L 12X1L



Mobil Super™

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

100% Sintético low SAPS

- Grande **intervalo entre manutenções** (segundo condições VW)
- Economia de **combustível** (segundo ACEA C3)
- Limpeza **interna do motor** melhorada para conservar a eficácia do motor durante toda a vida do veículo

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :
504.00 / 507.00
Porsche : C30
Mercedes-Benz : 229.31/229.51
BMW : LL-04, LL-01*



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 XE 5W-30

100% Sintético Low SAPS

- Manutenção da **eficácia dos sistemas de redução de emissões** dos veículos diesel e gasolina
- Vida **prolongada mesmo com temperaturas elevadas**, sem espessamento por oxidação ou degradação do óleo

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :
505.00 / 505.01
Ford : WSS-M2C917-A*
GM-Opel : dexos2, LL-A-025*, LL-B-025*
Mercedes :
229.31 / 229.51 / 229.52



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 X1 5W-40

100% Sintético

- Melhoria das performances a **alta temperatura** e durante os arranques a frio
- Prevenção da **formação de lamas**
- Proteção reforçada **contra o desgaste**

Peugeot-Citroën : PSA B71 2296
Renault : RN 0710 / RN 0700
Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :
502.00 / 505.00
GM-Opel : LL-B-025*
Mercedes : 229.3
Porsche : A40
Fiat : 9.55535-M2
AAE: Group B6
Lada: AVTOVAZ



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

100% Sintético

- Proteção **reforçada às altas temperaturas** e melhoria das performances de arranque a frio
- Limpeza melhorada do motor para uma **melhor prevenção da formação de lamas**

Ford : WSS-M2C913-C
WSS-M2C913-D

Jaguar Land Rover :
ST JLR 03.5003*



208L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 XE1 5W-30

100% Sintético Low SAPS

- Manutenção da **eficácia dos sistemas de redução de emissões** dos veículos diesel e gasolina
- Vida **prolongada mesmo com temperaturas elevadas**, sem espessamento por oxidação ou degradação do óleo

BMW : Longlife 04, Longlife 01*
Mercedes-Benz : 229.31 / 229.51
229.52



208L 60L 4X5L 12X1L

Mobil Super 3000 XE1 5W-40

100% Sintético low SAPS

- Manutenção da **eficácia dos sistemas de redução de emissões** dos veículos diesel e gasolina
- Vida **prolongada mesmo com temperaturas elevadas**, sem espessamento por oxidação ou degradação do óleo

GM : dexos2
Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :
505 00 / 505 01
Porsche : A40
Fiat : 9.55532-S2*



208L 4X5L



Mobil Super™

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Semi Sintético

- Proteção reforçada contra o desgaste para uma maior longevidade do motor
- Excelente limpeza do motor
- Excepcional proteção a altas e baixas temperaturas

Peugeot-Citroën : PSA B 71 2300

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

501.01 / 505.00

Mercedes-Benz : 229.1



208L 4X5L 12X1L

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Semi Sintético

- Excelente proteção contra o desgaste e a criação de depósitos para a prevenção da formação de lamas
- Estabilidade térmica à oxidação
- Altas performances a altas e baixas temperaturas

Lada : Avtovaz

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

501.01 / 505.00

Mercedes : 229.1*

AAE :

Group B7



208L 60L 20L 4X5L 12X1L

Mobil Super 1000 X1 15W-40

Mineral

- Boa proteção anti-desgaste
- Boa limpeza do motor
- Boa protecção a alta temperatura

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda :

501.01 / 505.00

Mercedes : 229.1



208L 4X5L 12X1L



* Recomendado para as seguintes aplicações

A classificação dos lubrificantes de acordo com as normas

ACEA : Associação dos Construtores Europeus de Automóveis

Classificação A : Gasolina / Classificação B : Diesel

A1/B1 : economia de energia

A3/B3 : óleo mais estável - menos volátil - melhor dispersão da fuligem - proteção contra o desgaste

A4/B4 : A3 + injeção direta Gasolina / B3 + injeção direta Diesel

A5/B5 : óleo topo de gama - estabilidade - economia de energia - dispersão da fuligem - proteção contra o desgaste

Classification C : Traitement des émissions

C1 : Low SAPS* (Ford)

C2 : Mid SAPS* (Peugeot-Citroën - Toyota - Fiat)

C3 : Mid SAPS* (BMW - Mercedes - Fiat - Opel - VW - Audi - Seat - Skoda)

C4 : Low SAPS* (Renault)

C5 : Mid SAPS* fuel efficiency

* SAPS : cinzas sulfatadas, fósforo, enxofre



Óleos Transmissão e Diferenciais

Extrato da gama*

Mobilube 1 SHC 75W-90

100% Sintético

- Óleo sintético recomendado para a **lubrificação das transmissões mecânicas**
- Utilização em serviços severos

Bosch : 08

Mercedes : 235.8

Autres :

ZF 02B/05B/07A/08/12L/
12N/16F/17B/19C/21B

SAE : J2360



208L 60L 20L 12X1L

Mobil Gear Oil FE 75W

- Óleo mineral para **caixas de velocidades mecânicas sincronizadas**, específico para Peugeot e Citroën



208L 12X1L

Mobil ATF 320

- Óleo sintético para **transmissões automáticas e direções assistidas**, respondendo às últimas especificações



208L 20L 12X1L

* para todas as outras aplicações, consulte-nos

A cyclist wearing a red helmet and sunglasses is sitting on the hood of a white car. He is looking towards the right. To his right is a white plastic bottle of Mobil 1 ESP 5W-30 oil. The bottle has a green cap and a green label with the number '1' on it. The background shows a blurred landscape, suggesting motion. The text 'Ateste para obter o máximo desempenho' is overlaid in orange at the top right, and 'Quase todos os automóveis podem ser atestados com Mobil 1™ ESP 5W-30' is overlaid in white at the bottom right.

Mobil 1™

Performance by ExxonMobil

*O Mobil 1 ESP 5W-30 é adequado para 97% dos motores diesel e gasolina, se o atesto não exceder 1 litro.
A Mobil recomenda que verifique o manual do veículo para confirmar a adequação do produto.
© 2019 ExxonMobil. All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.



Óleos Transmissão Automática

Mobil ATF Multi-Vehicle

100% Sintético

- **Experiência de condução confortável** em todas as condições meteorológicas
- **Excelente proteção** para rolamentos e engrenagens contra o desgaste, ferrugem e corrosão

O **Mobil ATF Multi-Vehicle** é um óleo para caixas automáticas formulado com óleos base de alta qualidade, combinados com um avançado sistema de aditivos, projetados para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de transmissões automáticas step-type de 6 a 8 velocidades. Garante proteção em veículos GM que requerem **DEXRON VI**, pois cumpre totalmente ou excede os seus requisitos rigorosos.



208L 20L 4X4L 12X1L

Mobil DCTF Multi-Vehicle

- **Excelentes características de lubrificação** permitem proteção excepcional contra o desgaste e troca de mudanças suave

O **Mobil CVTF Multi-Vehicle** é um óleo para caixas automáticas formulado com óleos base de alta qualidade, combinados com um avançado sistema de aditivos, projetados para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de transmissões automáticas de dupla embraiagem.



208L 20L 4X4L 12X1L

Mobil CVTF Multi-Vehicle

- **Excelentes propriedades de fluxo** proporcionam uma lubrificação imediata e proteção no arranque a frio

O **Mobil CVTF Multi-Vehicle** é um óleo para caixas automáticas formulado com óleos base de alta qualidade, combinados com um avançado sistema de aditivos, projetados para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de transmissões automáticas contínuas variáveis.



208L 20L 4X4L 12X1L





Óleos Transmissão Manual

MOBIL™ 75W MULTI-VEHICLE

O Mobil™ 75W Multi Vehicle é um óleo para caixas manuais, oferecendo excelente proteção para rolamentos e engrenagens, bem como desempenho comprovado dos sincronizadores numa ampla gama de aplicações. Recomendado para uma variedade de aplicações BMW, Ford, Land Rover e VAG Group e geralmente onde é especificado um óleo 75W API GL-4.



Tamanho	Embalagem	Cód do produto
1 l	12	765442

Recomendado para:

BMW : MTF LT-3 ; **Ford** : WSS-M2C200-D2 ; **General Motors** : GM 19259104 (BOT 303) ; **Volkswagen** : VW G 052 178, VW G 060 726, VW G 052 171, VW G 052 726, VW G 052 512, VW G 070 726 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 ; **BOT** 350 M3.

MOBIL™ EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

O Mobil™ EP 75W-80 Multi Vehicle é um óleo mineral para caixas formulado com óleos base selecionados de alta qualidade, combinados com um avançado sistema de aditivos. Recomendado para uma variedade de aplicações Citroen, Peugeot, Renault, Nissan e Mazda e geralmente onde é especificado um óleo 75W-80 API GL-4.



Tamanho	Embalagem	Cód do produto
1 l	12	765441

Recomendado para:

EZL 848 ; **Renault** Tranself TRJ, TRT ; **API** GL-4

MOBIL™ 75W-80 MULTI-VEHICLE

O Mobil™ 75W-80 Multi Vehicle é um óleo para caixas manuais, oferecendo excelente proteção para rolamentos e engrenagens, bem como desempenho comprovado dos sincronizadores numa ampla gama de aplicações. Recomendado para uma variedade de aplicações BMW, Vauxhall/Opel, Mini, Land Rover, Honda, Volvo e VAG Group e geralmente onde é especificado um óleo 75W-80 API GL-4.



Tamanho	Embalagem	Cód do produto
1 l	12	765443

Recomendado para:

BMW : MTF LT-2 ; **Ford** : M2C 186-A ; **General Motors** : GM 1940768 ; MTF 94 ; **Nissan** : MT-XZ TL (type JR), MT-XZ ; **Special Honda** MTF, MTF II, MTF-III ; **Tranself** TRX, NFP, TRP, TRZ ; **Volvo** 97308 ; **API** GL-4

MOBIL™ 75W-90 MULTI-VEHICLE

O Mobil™ 75W-90 Multi Vehicle é um óleo para caixas manuais, oferecendo excelente proteção para rolamentos e engrenagens, bem como desempenho comprovado dos sincronizadores numa ampla gama de aplicações. Recomendado para uma variedade de aplicações Ford, Opel/Vauxhall, Mazda, Volvo e VAG Group e geralmente onde é especificado um óleo 75W-90 API GL-4.



Tamanho	Embalagem	Cód do produto
1 l	12	765444

Recomendado para:

BMW : MTF LT-4 ; **Ford** : WSD-M2C200-C, WSD-M2C200-B ; **General Motors** : GM 1940768, GM 1940182, GM 1940764 ; **Volvo** 97309 ; **Volkswagen** G 50 ; **API** GL-4 synthétique



Mobil™ Ancillaries

Mobil Coolant Ultra RM

Cor : Magenta

Pronto a usar

- Anticongelante à base de etilenoglicol com poderosos inibidores à base de silicatos
- Duração típica de 5 anos
- **Tecnologia Si-OAT (Tecnologia de Aditivos Silicato-Órgânico)**



Mercedes : > 05.2014 / 325.6

Porsche : > 2010

VAG Group :

TL 774-G / G12++ / G13

Mobil Coolant Advanced RM

Cor : Rosa

Pronto a usar

- Excelente proteção contra o gelo, a corrosão e o sobreaquecimento
- Excelente proteção dos motores em alumínio, radiadores, dos blocos e cilindros, das cabeças e das bombas de água. **Duração média de cinco anos**
- **Tecnologia OAT (Organic Additive Technology)**

Porsche : < 2010

VAG Group :

TL 774-D/F / G12 / G12+

Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Chrysler / Citroën Peugeot Chevrolet / Renault / Dacia / Nissan / Jaguar / Land Rover / Mitsubishi / Suzuki / Opel / Ford / Honda / Toyota / Lexus

Gly santin® and G40° are brands of
BASF - We create chemistry

Mobil Coolant RM -36°C

Cor : Verde

Pronto a usar

- Protege até à temperatura de -36°C
- Contribui para evitar o gelo durante o inverno e o sobreaquecimento durante o verão
- **Tecnologia de Silicatos**



Mobil Coolant Extra RM -36°C

Cor : Azul

Pronto a usar

- Excelente proteção contra o gelo, a corrosão e o sobreaquecimento
- Proteção dos radiadores, dos blocos-cilindros, das cabeças e das bombas de água
- **Tecnologia de Silicatos**

BMW : GS94000

Volvo : VC 1286083

issues 002

Mercedes : < 04.2014

VAG Group :

TL 77A-C / G11

Tesla / Toyota / Lexus

Fiat / Alfa Romeo / Lancia / Chrysler / Jaguar / Land Rover / Ferrari

Gly santin® and G40° are brands of
BASF - We create chemistry

Brake Fluid DOT 4

- Adequado para todos os sistemas de travagem, de discos, de tambor, antipatinagem e anti bloqueio, utilizados nos veículos de performances médias a elevadas.

DOT 4



208L 4X5L 12X1L 12X0,5L

Brake Fluid DOT 5.1

- Adequado a todos os sistemas de travagem modernos, de disco, de tambor, antipatinagem e anti bloqueio, utilizados nos veículos de performances médias a elevadas.

DOT 5.1



12X0,5L

Mobil™ Ancillaries